


Nawiewnik rurowy RLB z regulacją wydajności.

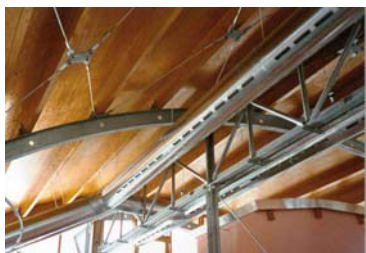

Cechy szczególne:

nawiewnik rurowy wraz z urządzeniem gwarantującym równomierną wydajność na całej długości; wykonanie: blacha stalowa ocynkowana w dowolnym kolorze RAL lub blacha nierdzewna.

Nawiewnik ścienny - zintegrowany nawiew i wywiew.



Widok z przodu



Widok z tyłu




Próby dymowe

Cechy szczególne:

montaż nawiewnika - od strony korytarza; niepotrzebny strop podwieszany. Bardzo wysoki komfort cieplny poprzez system rozdziału powietrza typu INDIVENT® oraz dzięki niewielkim prędkościom powietrza w całym obszarze przebywania ludzi. Długość nawiewnika – dostosowana do długości modułu.

Nawiewniki wirowe DLA 7 i 8

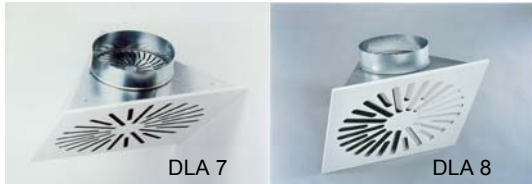

DLA 7

DLA 8

Nawiewniki szczelinowe LDB




LDB 12/8/2

LDB 12/8/3

LDB 32
LDB 15


Nawiewniki dla laboratoriów LTD i DLA 7-L

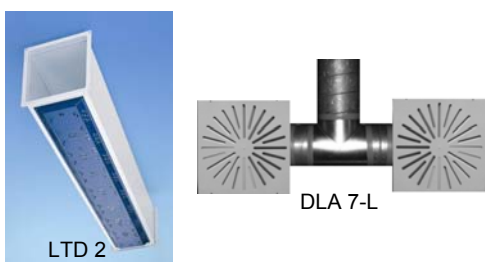

LTD 2

DLA 7-L

Nawiewnik przemysłowy DLD

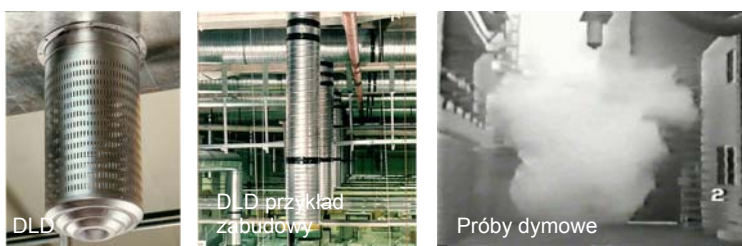

DLD

DLD przy kład
zabudowy

Próby dymowe

Nawiewnik wyporowy BLQ



Próby dymowe

Nawiewnik podłogowy BLA



BLA

Nawiewniki specjalne



Zabudowa po
okręgu LDB 9